


E-17800 SERİSİ AKTİF / REAKTİF GÜÇ DÖNÜŞTÜRÜCÜ

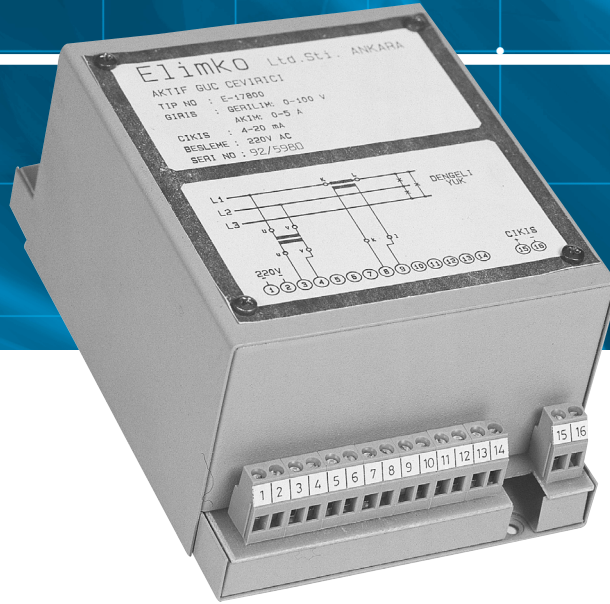

■ CİHAZIN TANIMI

Elimko 17800 serisi "güç çeviriciler", tek faz, üç fazlı sistemlerde aktif veya reaktif gücün ölçülmesinde kullanılmak amacıyla tasarlanmıştır. Günümüzde enerjinin son derece pahalı olması nedeni ile harcanan enerjinin ölçülmesi, kontrol edilmesi büyük önem kazanmıştır.

Montajı ve kullanımı kolay olan bu çeviricilerin çıkışı standart, 4-20 mA'dır. Bu sinyal, sayısal göstergeli bir cihaza bağlanabildiği gibi, kayıt cihazlarına da bağlanabilir ve tüketilen enerji sürekli kağıda kaydedilebilir.

■ TEKNİK ÖZELLİKLER


Doğruluk Sınıfı	%1
Giriş	0-100 V AC, 0-5 Amp.
Çalışma Ortam Sıcaklığı	0-50°C
Çalışma Gerilimi	220 V AC \pm %10
Güç Sınıfı	4 Watt
Çıkış	4-20 mA / 0-20 mA -10 / +10 mA

■ STANDART TİP CİHAZLAR

TİP	ÖLÇÜLEN	KULLANIM YERİ
17800-A	Aktif Güç	3 faz dengeli yük
17800-R	Reaktif Güç	3 faz dengeli yük
17800-AU	Aktif Güç	3 faz dengesiz yük
17800-RU	Reaktif Güç	3 faz dengesiz yük
17800-AT	Aktif Güç	Tek faz yük
17800-RT	Reaktif Güç	Tek faz yük

Özel kalibrasyon için; cihaz tipinin yanı sıra gerilim ve akım trafosu gerilim ve akım trafosu çevirim oranları, çıkış akımı ve maksimum ölçülecek güç siparişte belirtilmelidir.

■ CİHAZ EBATLARI

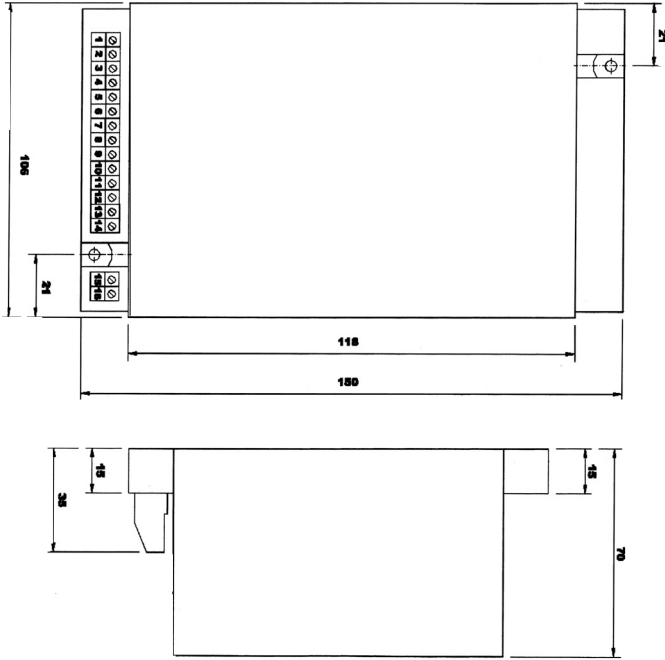

* Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik gelişmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.