



E-5412




E-4411



E-5414-AMS

E-4000 ve E-5000 SERİSİ SÜRÜCÜ CİHAZLAR

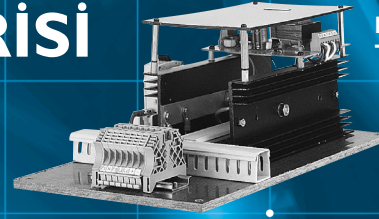

E-5116 Serisi
Triak-Tristör Sürücü

■ CİHAZIN TANIMI

E-4000 ve E-5000 Serisi sürücü cihazlar, oransal kontrolün vazgeçilmez parçası olup, E-200, E-4000 Serisi cihazlarla birlikte kullanılır.

Servomotor sürücüler, 144 x 72 mm, 96 x 192 mm ebatlarında sac kutu içinde IEC 668 normlarına uygun, kontrol akımı ve motor durumunu belirten göstergelere sahip, otomatik ve elle kumanda olanağı sağlayan tamamen katı hal (solid-state) tekniği ile tasarlanmış elektronik cihazlardır. Servomotorlarla sürülen bek ve brülörlerle, vanaya bağlantı yapılabilen servomotorlar ile, servomotor kullanılan ve oransal kontrol istenilen her türlü endüstriyel sistemin kontrolünde kullanılmaktadır.

Triak ve tristör sürücüler, kontrol edilen yüke uygun triak veya tristör içeren pano içi modüllerdir. Elektrik enerjisinin hassas olarak kontrolünün gerektiği her alanda, örneğin her türlü elektrikli fırın, ocak, eritme ve dinlendirme potaları, döküm potaları, laboratuvar fırınlarında kullanılmaktadır.

■ TEKNİK ÖZELLİKLER

	Servo Motor Sürücü	Triak-Tristör Sürücü
Doğruluk Sınıfı	1	1
Gürültü Bastırması	60 dB, 50 Hz'de	60 dB, 50 Hz'de
Çalışma Ortam Sıcaklığı	0-50°C	0-50°C
Çalışma Gerilimi	220 V, 50 Hz \pm %10	220 V, 50 Hz \pm %10
Güç Sarfı	4-8 Watt	-
Giriş İşareti	0-10 mA Doğrusal 4-20 mA Doğrusal 0-5 V Doğrusal	0-10 mA Doğrusal 4-20 mA Doğrusal 0-5 V Darbe

■ STANDART TİP CİHAZLAR


-	E-5116	Tek fazlı triak-tristör modülü	Zaman oransal cihazlar için (cycle selection) (pulse girişi) - 30 amp 220 V tek faz
-	E-5116-3	Üç fazlı triak-tristör modülü	Zaman Oransal cihazlar için (cycle selection) (pulse girişi) - 30 amp 220 V üç faz
-	E-5146	Tek fazlı triak-tristör modülü	Oransal cihazlar için (cycle selection) 4-20 mA girişi
-	E-5146-3	Üç fazlı triak-tristör modülü	Oransal cihazlar için (cycle selection) 4-20 mA girişi
E-4411-T	E-5411-T	Tek servomotor sürücü	24 V, 30 VA Triyak çıkışlı
E-4411-R	E-5411-R	Tek servomotor sürücü	5 A, 400 V Röle çıkışlı
E-4412-T	E-5412-T	Çift servomotor sürücü	2x(24 V, 30 VA) Triyak çıkışlı
E-4412-R	E-5412-R	Çift servomotor sürücü	2x(5 A, 400 V) Röle çıkışlı
E-4414-AMS	E-5414-AMS	Auto/Manuel istasyon	Çıkış 4-20 mA 0-20 mA veya Özel 0-5 V
E-4414-RS	E-5414-RS	Oran İstasyon	<u>Oran</u> 4-20 mA %0-100 Çıkış = 0-20 mA %0-500 0-5 V

- E-4400 Serisi cihazlar, dik montaj E-4000 Serisi kutu içindedir. (144 x 72 mm)
- E-5100 Serisi cihazlar, Triyak ve Tristör sürücüler güçlere bağlı özel görünümde dirler.
- E-5400 Serisi cihazlar, E-6000 Serisi kutu içindedir. (96 x 192 mm)

Not: Standart tip dışındaki Triak ve Tristör sürücüler için şirketimizle temas kurmanız gerekmektedir. Siparişte güç, akım, gerilim ve bağlantı bilgilerini lütfen belirtiniz.


■ CİHAZ EBATLARI

E-4000 (Dik montaj)

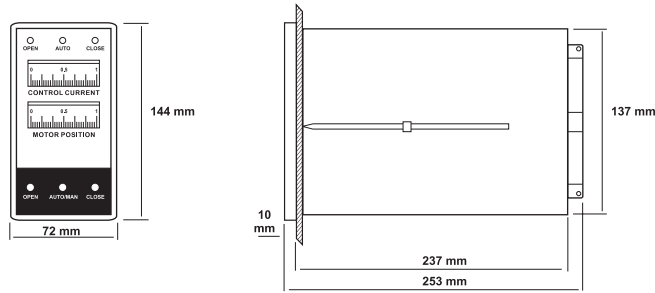

Pano Kesiti: 138 x 65 mm

E-5000

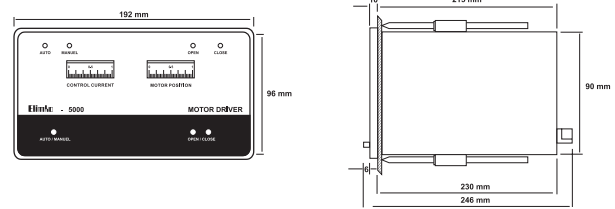

Pano Kesiti: 91 x 187 mm

* Firmamız daha önce bilgi vermeksizin, teknolojik gelişmeler paralelinde, üretimlerinde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir.