



## EPIC® TB-H-BE 24

Kontrol panolarında uygun ve net kablolama yapmak için. Panel montajlı taban muhafazalarında montaj için.

The standard insert can be connected with H-BE pin inserts in housing and is suitable for use in control cabinets and investment construction.

### Bilgi

Kontrol kabinleri için fiş bağlantısı

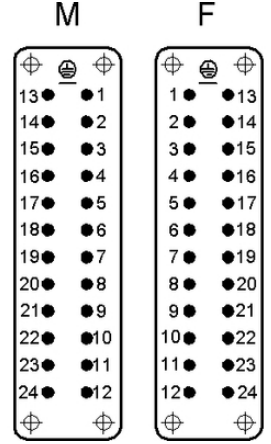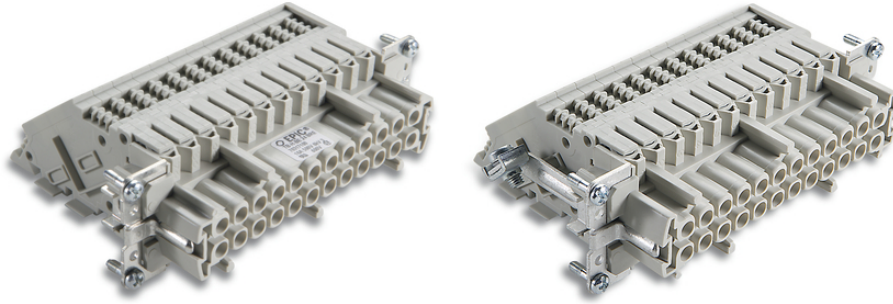

### Faydalar

Şalter dolapları ile kullanmak için standart H-BE iç kısımlar

Kapaklarda H-BE pin iç kısımlı muhafazalara takılabilir

Yan tarafta sabitleme = "sol" bir kontrol panosunun sol duvarına terminal adaptörü monte ederken, PE bağlantısı ve "1" pininin "üst" tarafta olduğu anlamına gelir

### Uygulama alanı

Kontrol kabini üretimi

Fabrika mühendisliği

**EPIC® TB-H-BE 24****Teknik Veri**

Sınıflandırma:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000438 ETIM 5.0 Sınıfı Tanımı: Endüstriyel konektörler için iç kısımlar
Nominal gerilim (V):	IEC: 500 VUL: 600 VCSA: 600 V
Nominal test gerilimi:	6 kV
Nominal akım (A):	IEC: 16 A UL: 16 A CSA: 16 A
Pollution degree:	3
Kontaklar:	Bakır alaşımli sert gümüş kılıf
Kontak sayısı:	24 + PE
Bağlantı yöntemleri:	Screw termination: 0.5 - 4.0 mm <sup>2</sup>
Sıyırma uzunluğu (mm):	13
Mekanik kullanım sayısı:	200
VDE-testi yapılmış:	UL testi: UL Dosya Numarası:E75770
Sıcaklık aralığı:	-40°C to +100°C, kısa süre +125°C

**Uyarı**

Fotoğraflar ölçekli değildir ve ilgili ürünlerin ayrıntılı görüntülerini temsil etmemektedir.  
Buradaki fiyatlar, ekler ve KDV hariç net fiyatlardır. Satış sadece firma sahibi müşterilere.

**EPIC® TB-H-BE 24**

Ürün kodu	Ürünün tanımı	Kontakt tipi	Yan tarafta sabitleme	Çalışan kontak adeti
24-pinli terminal adaptörü				
70317100	TB-H-BE 24 BRE	dışı	sağ	1 - 24
70316100	TB-H-BE 24 BLI	dışı	sol	1 - 24

Son durum (26.08.2017)

©2017 Lapp Group - all rights reserved.

Ürün Yönetimi <http://lappkablo.lappgroup.com>

Karşılık gelen veri sayfasında, mevcut teknik verileri bulabilirsiniz.

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® TB-H-BE 24**

